

SPRÜHFOLIE

wasserbasierende
für den Lackierprofi



UMWELT-
FREUNDLICH



BENZIN-
BESTÄNDIG



WASSER-
BASIEREND



PERFEKTE
OBERFLÄCHE



KEINE
ORANGENHAUT



WENIG
V.O.C.



NUTZUNG IHRER
MISCHBANK



EINFACH ZU
ENTFERNEN



®

LIWUREA

exklusive wasserbasierende flüssigfolie



UMWELT-
FREUNDLICH



BENZIN-
BESTÄNDIG



WASSER-
BASIEREND



PERFEKTE
OBERFLÄCHE



KEINE
ORANGENHAUT



WENIG
V.O.C.



NUTZUNG IHRER
MISCHBANK



EINFACH ZU
ENTFERNEN

LIWREA – die wasserbasierende Sprühfolie

LIWREA ist die exklusive, wasserbasierende Sprühfolie für den Lackierprofi und für anspruchsvolle Kunden. LIWREA steht für Farbwechsel und Lackschutz.

Farbwechsel auf Zeit


Nun sind Sie in der Lage, Fahrzeuge, Motorräder, Freizeitgeräte, Möbel, Küchen oder sonstige Objekte innerhalb kürzester Zeit einem Farbwechsel zu unterziehen, ohne dass Sie die Grundlackierung anschleifen müssen.

Mit Ihrer eigenen wasserbasierenden Farbmischung können Sie über 80'000 Farben mischen. Es gibt auch keine Materialüberschichtung, da die Sprühfolie jederzeit wieder abgezogen und die Originallackierung wieder hergestellt werden kann. LIWREA richtig eingesetzt und mit der richtigen Technik angewendet, hält bis zu 5 Jahre.

LIWREA ist auf nahezu allen Oberflächen einsetzbar und lässt sich einfach und rückstandsfrei entfernen. Voraussetzung ist eine nicht saugende Oberfläche, bzw. ein nicht saugender Untergrund.

Die LIWREA Sprühfolie ist nach dem Austrocknen eine Hochleistungsfolie, die der Haptik eines modernen Lackes gleichkommt und somit einen höheren Stellenwert hat, als herkömmliche Folierungen.



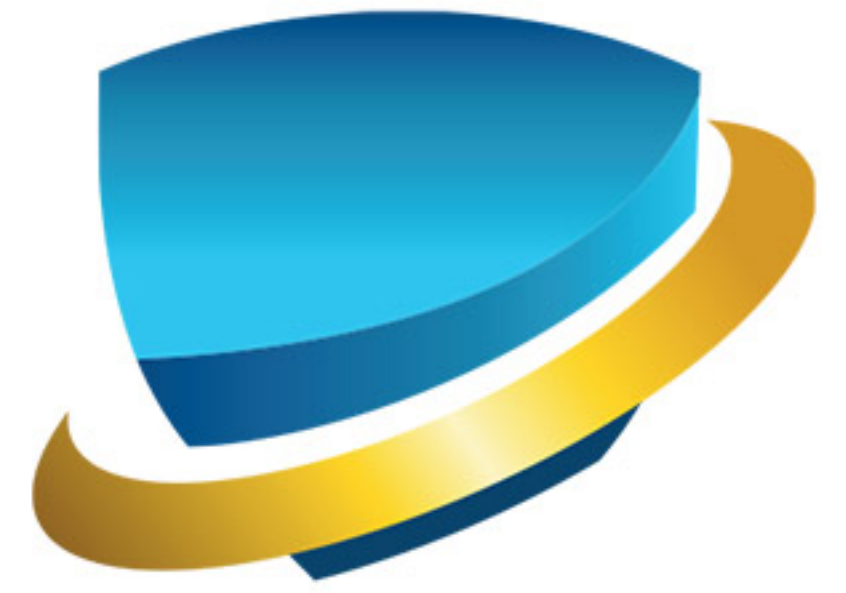

CUSTODIS
save your surface



CUSTODIS - Lackschutz auf Zeit

CUSTODIS steht für Lackschutz auf Zeit – und dies nicht nur für Fahrzeuge, sondern auch für andere Objekte mit nicht saugfähiger Oberfläche.

Werte schützen, ist unser wichtigstes Argument! Mit unserer hochtransparenten Sprühfolie können wir Originallackierungen vor UV-Strahlung, Sand, Salz, saurem Regen und vielen anderen Umwelteinflüssen schützen.

Liwrea AK 20+ UV Hyperglossy ist eine VOC-freie, kratzresistente und wasserbasierende Sprühfolie, welche die Eigenschaften eines hochwertigen Decklackes und die einer Premiumfolie verbindet. Diese ist für Schutzlackierungen im Industriebereich oder Teillackierung von PKW's, LKW's, Motorrädern und einer Vielzahl von nicht saugenden Untergründen im Sport- und Wohnbereich entwickelt worden. Liwrea AK20+ UV besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Steinschläge und andere mechanischen Belastungen – wir nennen sie eine **aktive Steinschlagschutzfolie**.

Warum Hyperglossy?

Weil der Überzug bestehende Farbuntergründe nicht gelblich erscheinen lässt und eine sehr hohe Transparenz aufweist. Liwrea AK 20+ UV Hyperglossy wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen der Lackierbetriebe gerecht zu werden. Insbesondere soll der Glanzgrad bessere Werte erzielen, als dies Folierungen haben. Bei Schichtstärkenaufbauten ab ca. 80 my bietet sie Schutz vor Steinschlägen, vor einer Vielzahl von Umwelteinflüssen sowie chemischen Belastungen.



LIWREA - WR3 MATT

Liwrea WR3 ist eine matte, VOC-freie, kratzfeste und wasserbasierende Sprühfolie, welche die Eigenschaften eines hochwertigen Decklackes und die einer Premiumfolie verbindet. Diese ist für Voll- oder Teilfolierungen im Industriebereich oder von PKWs, Lkw's, Motorrädern und einer Vielzahl von nicht saugenden Untergründen im Sport- und Wohnbereich entwickelt worden. Liwrea WR3 besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikrokratzern und bei entsprechendem Schichtstärkenaufbau bietet Liwrea WR3 Schutz vor Steinschlägen und schützt die Oberfläche vor einer Vielzahl von Umwelteinflüssen sowie chemischen Belastungen. Die zu beschichtende Oberfläche muss lediglich in einem gereinigten und entfetteten Zustand sein, um mit Liwrea WR3 lackiert zu werden.

Liwrea WR3 – die exklusive wasserbasierende Sprühfolie wird nach dem Lackieren und Trocknen zu einer widerstandsfähigen Folie, welche einen matten und glatten Überzug aufweist, der sowohl von der Optik, als auch von der Haptik nicht von permanenten Lackierungen zu unterscheiden ist. Somit verbindet Liwrea WR3 die Eigenschaften von Folierungen mit denen von Lackierungen. Liwrea WR3 ist die

beste Alternative, Objekte temporär zu gestalten oder diese vor Umwelteinflüssen zu schützen.

Liwrea WR3 ist benzinfest, säurebeständig und widerstandsfähig gegen Mikrokratzer. Darüber hinaus kann sie bei Schichtstärken von 80 – 100 my als Steinschlag-schutzfolie eingesetzt werden.



So funktioniert's:

Die zu beschichtende Oberfläche muss sauber vorgereinigt und von organischen und anorganischen Stoffen befreit sein. Liwrea WR3 hält auf glatten Oberflächen wie Chrom, Stahl, Glas und diversen anderen Untergründen. Auch rohe Kunststoffe sind nach vorhergehenden Tests mit Liwrea WR3 lackierbar.

Ein Anschliff des Untergrundes ist nicht erforderlich.

Das Produkt wird wie ein herkömmlicher Fahrzeugdecklack angewendet. Liwrea WR3 muss mit Verlauf lackiert werden, um eine spätere Abziehbarkeit zu gewährleisten. Griff- und montagefest ist der Lack nach ca. 120 min. Die maximale Endhärte ist nach 5 Tagen, bei einer Temperatur von mindestens 20°C erreicht.

Der Farbton ist transparent, matt. Er kann jederzeit mit geprüften wasserbasierenden Pigmenten eingefärbt werden.

Fragen Sie Ihren Lackhersteller, ob er Ihnen für seine wasserbasierenden Pigmente eine Freigabe erteilt.



LIWREA - AK DIAMOND

Der hochflexible 2K Klarlack, der auf LIWREA Sprühfolien abgestimmt ist.

Mit diesem Klarlack garantieren wir einen Glanzgrad, der mit einer OEM-Lackierung vergleichbar ist. Zudem bietet dieser einen langanhaltenden UV-Schutz.

AK Diamond ist als Überzugslack für die Produkte LIWREA WR3 und LIWREA AK20+ UV abgestimmt, um der Folienbeschichtung den Topglanz einer herkömmlichen Lackierung zu verleihen.

Dabei müssen alle LIWREA Sprühfolien eine Mindestschichtdicke von 100 my Trockenschichtdicke haben. Nur dann kann eine Sprühfolie nach dem Überzug mit AK Diamond rückstandsfrei wieder entfernt werden. Bitte prüfen Sie dazu den Auftrag der Schichtdicken mit einem Schichtdicken-Messgerät, um zu gewährleisten, dass die Schichtdicken erreicht worden sind.

Das Aufbringen des AK Diamond wird nach dem Einbrennen der LIWREA Sprühfolie, auf die abgekühlte Oberfläche, in einer Klebeschicht und einem vollen Gang ablackiert.

Zum Lackieren benötigen Sie normale 2K Klarlack-Lackierpistolen. Bei einem entsprechenden Schichtstärkenaufbau von ca. 30 my bietet AK Diamond darüber hinaus noch Schutz vor Mikrokratzern und chemischen Einflüssen.

Durch den elastischen Untergrund der LIWREA Sprühfolie und dem AK Diamond erhalten Sie einen aktiven Stein- schlagschutz. Dieser heisst Custodis Steinschlag Protect.

LIWREA - AK Diamond härtet bei 60° C und in 60 min. Die maximale Endhärte ist nach 5 Tagen, bei einer Temperatur von mindestens 20°C, erreicht.



Liwrea WR3 matt mit AK20+ UV mischen – von Matt bis Seidenglanz

Mattlack ist Trend, machen Sie Ihren Kunden zum Trendsetter.

Die 2 Produkte lassen sich nicht nur mit Pigmenten mischen, sondern auch untereinander, um verschiedene Effekte zu erhalten. 50/50 ergibt einen schönen Seidenglanz-Effekt.

70/30 AK20+ UV zu WR3 Matt ergibt den selben Glanzgrad, wie der des Mercedes AMG Original Mattlackes.

Das heisst, dass wir ab einer Schichtdicke von 100 my aktive Steinschlagschutzfolien garantieren, wie sie mit allen Original Mercedes Mattlacken vergleichbar sind.

Mattfolierungen sowie Seidenglanz lassen sich nicht polieren, um so wichtiger ist es, diese zu pflegen.

Halten Sie sich bitte an die Reinigungs- sowie Pflegevorschriften, um eine langanhaltende, perfekte Folierung zu gewährleisten.



ZUBEHÖR

Fragen Sie uns nach dem entsprechenden Zubehör von Lackierpistole, Reiniger, Versiegelung oder der Lackieranlage an. Wir geben Ihnen auf alle Fragen eine kompetente Antwort.

SCHULUNG:

Was muss ich beachten, um mit Liwrea den aufstrebenden Markt der professionellen Sprühfolierung für mich und meine Kunden zu begeistern.

Die Vorteile für Ihren Betrieb sind ersichtlich. Mehr Umsatz, einfache Umsetzung, Mehrwert für den Kunden sowie die volle Bandbreite an Farbtönen Ihres Lacksystems, ermöglichen Ihnen Farbe auf Zeit und das Kundensegment Fahrzeug-Folierung zu betreuen.

Wir bieten technische Schulung sowie Verkaufsschulungen inkl. Marketingstrategien an.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
schulung@liwrea.com

Wir schulen Sie in Ihrem eigenen Betrieb oder bei uns im Schulungscenter. Preise erhalten Sie nach Absprache mit uns.

Liwrea ist kein Do it Your self DIY-Produkt. Wir selektionieren klar bei unserem Partnerprogramm Liwrea Professional und würden uns freuen, Sie als einen Teil von uns begrüßen zu dürfen.

Custodis Steinschlagschutz ist ein klares Überzuglack-System, das den Original-Lack schützt, wobei nicht zu erkennen ist, dass dieser auf dem Objekt appliziert worden ist. Das begeistert Kunden mit Fahrzeugen aus dem Hochpreissegment genauso, wie Leasing-Dauerläufer, die ihre Fahrzeuge nach 3 Jahren wie neu zurückgeben können.

HYSTORY

the color revolution

Mehr als 30 Jahre Lackier- und Folierungserfahrung hat den Lackiermeister Peter Böhler dazu bewegt, die Vorteile aus der Lackierung mit den Vorteilen aus der Folierung zu kombinieren.

Daraus ist – mit einem Netzwerk von Herstellern und Partnern – die Entwicklung der wasserbasierenden Sprühfolie entstanden. Die Mission war, ein Produkt zu entwickeln, das nachhaltig, wirtschaftlich und klare Vorteile für Verarbeiter und Kunden bietet. Nach mehr als 4 Jahren Entwicklung sowie Patentanmeldung ist die wasserbasierende Sprühfolie entstanden, welche die «Farbe auf Zeit» revolutioniert. Daraus ist die Firma Monaco Trends GmbH gegründet worden. Nach ersten Pionieren im Schweizer Markt wenden heute mehr als 130 Lackierbetriebe in der Schweiz diese Sprühfolien-Technik an.

Sie zeigen täglich, was man mit der Sprühfolie alles machen kann.

Werden Sie ein Teil von uns.

Wir freuen uns auf Sie!



Ihr Händler in Ihrer Region:



CUSTODIS
save your surface



Like us on  

Liwrea Deutschland & Liwrea Schweiz

Ihr Generalimporteur für Deutschland, Österreich,
Schweiz und Lichtenstein.

Monaco Trends GmbH
Benninger Strasse 72
DE-887700 Memmingen

+41 (0)79 600 80 46
info@monaco-trends.com



MONACO
TRENDS

www.monaco-trends.com